

Kullanım kılavuzu | Manualul operatorului
Инструкция за експлоатация | Посібник користувача

Ön ayırıcı, Preseparator
Пресепаратор
Попередній віддільник

C 3000



TR RO BG UA



Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve makineyi kullanmadan önce talimatları anladığınızdan emin olun.
Vă rugăm să citiți cu atenție manualul operatorului și să vă asigurați că înțelegeți instrucțiunile înainte de a utiliza mașina.
Переді да започнете работа с машината, прочетете внимателно ръководството за експлоатация и се уверете, че го разбирате правилно.

Перед користуванням інструментом уважно прочитайте посібник користувача й переконайтеся, що ви зрозуміли всі вказ.

Giriş

Sayın Müşterimiz,

Husqvarna'yı tedarikçiniz olarak seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

C 3000 model ön ayırıcıdan memnun kalacağınızı ve ürünün beklentilerinizi karşılayacağını umuyoruz.

Lütfen web sitemizde ürün programımız hakkındaki bilgilere göz atın: www.husqvarnacp.com

Uyarı!

Bu talimatlar yalnızca C 3000 ön ayırıcılarla ilgilidir.

C 3000 ön ayırıcılar yalnızca kuru ve patlayıcı olmayan malzemelerle birlikte kullanılabilir.

Ön ayırıcının başka uygulamalar için veya bu talimat kılavuzunda belirtildiğinden farklı şekilde kullanılmasından Husqvarna sorumlu tutulamaz.

Ön ayırıcıyı kullanmadan önce, lütfen güvenlik yönetmeliklerini dikkatle okuyun.

Ön ayırıcıyı kullanmadan önce talimat kılavuzunun tamamını okuyun.

C 3000 tipi ön ayırıcılarda kullanılan tüm yedek parçalar, Husqvarna İnşaat Ürünleri tarafından belirtilen parçalar olmalıdır.

Genel güvenlik önlemleri

- Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve makineyi kullanmadan önce talimatları anladığınızdan emin olun. Tüm uyarı ve talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın.
- İnsanların veya malların kazalara veya tehlikelere maruz kalmasını önlemenin operatör olarak sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın.
- Makine temiz tutulmalıdır. İşaretler ve etiketler tam olarak okunaklı olmalıdır.
- Nakliye sırasında makineyi emniyete alın.
- Uzun süreli muhafaza öncesinde makinenin temizlendiğinden ve tam bakım yapıldığından emin olun.

Ambalajı Açma

Ambalajından çıkarırken ön ayırıcının hasarsız olup olmadığını ve kafa kısmında, hortumlarda veya aksesuarlarda görünür iz bulunup bulunmadığını kontrol edin

Ürüne genel bakış



Güvenlik Talimatları

Kullanma

Uyarı

- Hangi kişisel ekipmanların takılacağını, hangi güvenlik donanımının kullanılacağını ve güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağını öğrenmek için ana ürün kullanım kılavuzundaki talimatları okuyup anladığınızdan emin olun.

Uyarı

- Elektrikli süpürge için devrilmemesi için montaj alanının sabit olduğundan emin olun. Kişisel ve fiziksel yaralanma riski.

Uyarı

- Tespit menteşesini ele alırken el kısmı riski.

Uyarı

- Makine, patlayıcı gazların bulunabileceği ortamlarda kullanılmamalıdır. Ciddi patlama riski.

Servis

Uyarı

- Bakım çalışması yaparken fişi prizden çekin. Kişisel yaralanma riski. Servis işlemi tamamlandıktan sonra, motor ve fan bileşenlerinin üzerindeki tüm siperlikleri değiştirin.

Uyarı

- Cihazı temizlerken sağlık açısından tehlikeli olabilecek tozlar saçılabilir. Bu nedenle, kullanıcı koruyucu gözlük, koruyucu eldivenler ve FFP3 koruma sınıfına uygun bir solunum maskesi takmalıdır



Solunum maskesi takın



Koruyucu kulaklık takın



Koruyucu gözlük takın

Uyarı

- Longopac torbayı delmeyin. Toz saçılması riski.

Kullanma

Bu makine, kuru ve yanıcı olmayan tozları ön ayırma işlemi için tasarlanmıştır.

Ön ayırıcı, doğru kapasitede bir elektrikli süpürgeye takılmalıdır. Elektrikli süpürge çalıştırıldığında, emme hortumuyla tozlu hava giriş supabından yüksek hızda emilir. Hava siklon tarafından yavaşlatılır ve iri toz parçacıkları kısmen merkezkaç kuvvet, kısmen de yer çekimiyle ayrılır. Ardından, hava ve ince parçacıklar tanktan ve elektrikli süpürgeye takılan hortumlardan geçerek yükselir. Ayrılan toz, elektrikli süpürge kapatılana kadar siklonda birikir. Ardından alt kanattan plastik torbaya düşer.

Servis

Makine temizlendiğinde veya servis işlemi uygulandığında, elektrikli süpürgeден ayrılmış olmalıdır.

- Yüksek basınçlı bir temizleyiciyle temizlemekten kaçının. Bunu yapmanız gerekirse, makinenin açıklıklarına, özellikle de soğutucu hava açıklığına doğrudan doğruya dokunmayın.
- Makine, çalışma alanından kaldırılmadan önce temizlenmelidir. Ayrıca, takılı uzatılır fişi kullanarak giriş kilitlenmelidir.
- Tüm diğer ekipmanlar kirlenmiş olarak görülmeli ve sonradan temizlenmelidir.
- Mümkünse, özel ve uygun bir odayı kullanın.
- Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Servis işleminden sonra, kirlenmiş olan tüm parçalar yönetmeliklere uygun bir şekilde, plastik torbalarda gerektiği gibi atılmalıdır.
- Elektrikli süpürge başka amaçlarla kullanılması gerekirse tehlikeli tozların saçılmasından kaçınmak için temizlenmiş olması son derece önemlidir.

Aksesuarlar

PARA NO.

590426101

AIKLAMA

Longopac plastik torba (4 adet)

Garanti

Tüm elektrikli süpürge ve aksesuarların malzeme ve üretim kusurları için 12 aylık fabrika garantisi vardır. Emme cihazını üreticinin izni olmadan değiştirmeye girişmeyin.

Garanti, normal aşınma ve yıpranma, ihmal, hatalı kullanım, yetkisiz onarım veya emme cihazının yanlış gerilime bağlanması sonucunda oluşan arızaları kapsamaz.

Şikayet olması durumunda, garanti incelemesi ve garanti kapsamında onarım veya değiştirme için emme cihazı ya da üzerinde anlaşılan parçası bize veya yetkili temsilcimize getirilmelidir.

Sorun Çözme

C 3000, zorlu ortamlar ve ağır işler için tasarlanmış ve üretilmiştir. Ancak, kullanıcı ön ayırıcı bileşenlerini çarpma ve darbelerden korumak gerektiğini unutmamalıdır. Conta bağlantılar operatörün ortamı için dikkatle seçilmiştir. Dolayısıyla, yıllarca çalışması için makine dikkatli kullanılmalıdır.

Sorun

Yetersiz emme

Neden

Hortum hasarlı
Üst kapak gevşek
Kanatta kir

Conta arızalı

Prosedür

Hortum değiştirme
Ayarlama
Kanadı temizleme
Koruyucu ekipman kullanma
Mevcut contayı değiştirme

BU TALİMATLARI SAKLAYIN!

TEKNİK VERİLER

C 3000	
EMME HORTUMU	2,5 m x Ø 63 mm
GİRİŞ	Ø 63 mm
ÇIKIŞ	Ø 63 mm
Toz toplama sistemi	Longopac
BOYUTLAR (Y x G x U)	1430 x 500 x 700 mm
AĞIRLIK	22 kg / 49 lb
HACİM	37 l / 10 gal

AB UYUMLULUK BİLDİRİMİ

Biz, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, İSVEÇ, Tel. +46 36 146500 olarak ürünün tek sorumlusu olma vasfıyla aşağıdaki beyanlarda bulunmaktayız:


Açıklama	Ön Ayırıcı
Marka	HUSQVARNA
Tip / Model	C 3000
Kimlik	2017 ve daha ileri tarihli seri numaraları

aşağıdaki AB direktifleri ve düzenlemeleriyle tamamen uyumludur:

Direktif/Düzenleme	Açıklama
2006/42/EC	"makinelere ilgili"
2011/65/AB	"tehlikeli maddelerin kısıtlanmasıyla ilgili"

ve aşağıda belirtilen uyumlulaştırılmış standartlar ve/veya teknik özellikler uygulanmıştır;
EN ISO 12100:2010

Partille, 15.08.2017

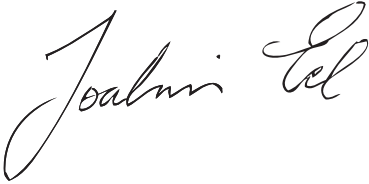

Joakim Ed
Küresel AR-GE Müdürü
Teknik dokümantasyon sorumlusu

Introducere

Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales Husqvarna drept furnizor.

Sperăm ca modelul C 3000 de preseparator să vă satisfacă pe deplin necesitățile.

Puteți obține informații despre programul nostru de produse la pagina www.husqvarnacp.com

Atenție!

Aceste instrucțiuni sunt destinate numai preseparatoarelor C 3000.

Preseparatoarele C 3000 pot fi folosite numai în cazul materialelor uscate, neexplozive.

Compania Husqvarna nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care preseparatorul este folosit pentru alte aplicații sau dacă a fost folosit în alte moduri decât cele specificate în acest manual de instrucțiuni.

Înainte de utilizarea preseparatoarelor, citiți cu atenție regulile de siguranță.

Citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de folosirea preseparatoarelor.

Toate piesele de schimb folosite la preseparatoarele de tip C 3000 trebuie să fie conform celor specificate de Husqvarna.

Măsurile de siguranță generale

- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul operatorului și să vă asigurați că înțelegeți instrucțiunile înainte de a utiliza mașina. Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.
- Rețineți că este responsabilitatea dvs., în calitate de operator, să nu expuneți alte persoane sau proprietatea acestora la accidente sau la pericole.
- Mașina trebuie păstrată în stare curată. Indicatoarele și autocolantele trebuie să fie complet lizibile.
- Asigurați mașina în timpul transportului.
- Înainte de depozitarea pe termen lung, asigurați-vă că mașina este curată și că i s-a efectuat un service complet.

Despachetarea

La despachetare verificați ca preseparatorul să nu fie deteriorat și să nu existe semne vizibile pe cap, pe furtun sau pe accesorii

Prezentarea generală a produsului



Instrucțiuni de siguranță

Manipulare

Avertisment

- Asigurați-vă ați citit și înțeles instrucțiunile produsului principal pentru a cunoaște tipul echipamentului individual de protecție care trebuie purtat și modul în care să lucrați în condiții de siguranță.

Avertisment

- Asigurați-vă că zona de asamblare este fermă, astfel încât dispozitivul de curățare să nu se răstoarne. Pericol de vătămări corporale și de pagube materiale.

Avertisment

- Pericol de prindere la manipularea dispozitivelor de fixare articulate.

Avertisment

- Mașina nu trebuie folosită în medii în care ar putea fi prezente gaze explozive. Risc pronunțat de explozie.

Service

Avertisment

- Scoateți echipamentul din priză la efectuarea lucrărilor de întreținere. Pericol de vătămări corporale. Înlocuiți toate apărătorile motorului și componentele ventilatorului după finalizarea lucrărilor de service.

Avertisment

- În timpul curățării dispozitivului, se poate împrăști praf nociv pentru sănătate. Din acest motiv, utilizatorul trebuie să poarte ochelari și mănuși de protecție, precum și mască de protecție din clasa FFP3



Purtați mască de protecție respiratorie



Purtați echipament de protecție pentru urechi



Purtați ochelari de protecție

Avertisment

- Nu găuriți sacul Longopac. Risc de împrăștiere a prafului

Manipulare

Mașina este destinată preseparării prafului uscat, necombustibil.

Preseparatorul trebuie atașat la un aspirator cu capacitatea corespunzătoare. La pornirea aspiratorului, aerul saturat cu praf este aspirat prin supapa de intrare la o viteză mare, prin furtunul de aspirație. Aerul este încetinit de ciclon, iar particulele grosiere de praf sunt separate, parțial de forța centrifugală și parțial de gravitație. Aerul și particulele mai fine se ridică prin rezervor și prin furtunurile atașate la aspirator. Praful separat este acumulat în ciclon până când aspiratorul este oprit, moment în care cade prin clapeta inferioară în sacul de plastic.

Service

La curățarea mașinii și la efectuarea lucrărilor de service pentru mașină, aceasta trebuie deconectată de la aspirator.

- Evitați curățarea cu un echipament de înaltă presiune. Dacă totuși acest lucru este necesar, nu îndreptați jetul spre orificiile mașinii, în special spre cele destinate răcirii aerului.
- Înainte de mutarea mașinii din zona de lucru, aceasta trebuie curățată. Totodată, admisia trebuie blocată cu ajutorul unui bușon extensibil atașat.
- Toate celelalte echipamente se vor considera contaminate și trebuie tratate.
- Dacă este posibil, folosiți o cameră adecvată specială.
- Trebuie folosit echipament individual de protecție.
- După lucrările de service, toate componentele contaminate trebuie depuse la deșuri în mod corespunzător în saci de plastic, conform reglementărilor.
- Dacă aspiratorul trebuie folosit în alte scopuri, este foarte important ca aspiratorul să fie curățat pentru a evita împrăștierea prafului nociv.

Accesorii
NR. PIESĂ
590426101

DESCRIERE
Sac de plastic Longopac (4 buc.)

Garanție

Toate aspiratoarele și accesoriile Husqvarna dispun de o garanție de fabricație de 12 luni în ceea ce privește defecțiunile materialelor și cele fabricație. Nu încercați să reparați echipamentul de aspirare fără acordul producătorului.

Garanția nu acoperă defecțiunile rezultate în urma uzurii normale, neglijenței, utilizării defectuoase, reparațiilor neautorizate sau în urma conectării echipamentului de aspirare la tensiune necorespunzătoare. În cazul unor reclamații, echipamentul de aspirare sau o piesă aprobată trebuie returnate producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia pentru examinare privind garanția și pentru reparație în garanție sau înlocuire.

Soluționarea problemelor

C 3000 este proiectat și fabricat pentru medii și sarcini dificile, dar utilizatorul trebuie să rețină că trebuie să protejeze componentele preseparatorului de izbituri și de lovituri. Garniturile sunt alese cu atenție pentru mediul operatorului. Astfel, mașina trebuie manevrată cu grijă dacă se dorește funcționarea sa timp de mai mulți ani.

Problemă	Cauză	Procedură
Aspirarea slabă	Deteriorare a furtunului	Înlocuiți furtunul
	Capac superior slăbit	Reglați
	Murdărie pe clapetă	Curățați clapeta
	Garnitură defectă	Utilizați echipamentul de protecție Înlocuiți garnitura curentă

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

DATELE TEHNICE

C 3000	
FURTUN DE ASPIRARE	2,5 m x Ø 63 mm
ADMISIE	Ø 63 mm
EVACUARE	Ø 63 mm
Sistem de colectare a prafului	Longopac
DIMENSIUNI (ÎxlxL)	1430x500x700 mm
GREUTATE	22 kg / 49 lbs
VOLUM	37 l / 10 gal

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

Noi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUECIA, Tel. +46 36 146500 declarăm pe propria răspundere că produsul:


Descriere	Preseparator
Marcă	HUSQVARNA
Tip/Model	C 3000
Identificare	Numere de serie începând cu 2017

respectă în totalitate următoarele directive și reglementări UE:

Directivă/Reglementar	Descriere
2006/42/CE	„privind utilajele”
2011/65/UE	„privind interzicerea substanțelor periculoase”

și că standardele armonizate și/sau specificațiile tehnice sunt aplicate după cum urmează;
EN ISO 12100:2010

Partille, 15.08.2017.

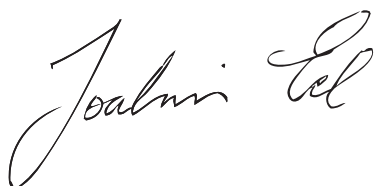

Joakim Ed
Director General Cercetare și Dezvoltare
Responsabil pentru documentația tehnică

Въведение

Уважаеми потребители,

Благодарим Ви, че избрахте Husqvarna за Ваш доставчик.

Надяваме се, че модел С 3000 на пресепаратор ще удовлетвори изискванията Ви и ще отговори на Вашите очаквания.

Не се колебайте да разглеждате информация за нашата продуктова програма на уебсайта ни www.husqvarnacp.com

Внимание!

Тези инструкции са само за пресепаратори С 3000.

Пресепараторите С 3000 могат да се използват само със сухи, неексплозивни материали.

Husqvarna няма да носи отговорност, ако пресепараторът се използва за други приложения или е била използвана по начини, различни от описаните в това ръководство за експлоатация.

Преди да използвате пресепаратора, внимателно прочетете правилата за безопасност.

Преди да използвате пресепаратора, прочетете цялото ръководство за експлоатация.

Всички резервни части, използвани за пресепаратори тип С 3000, трябва да са тези, посочени от Husqvarna Construction Products.

Общи инструкции по техника за безопасност

- Преди да започнете работа с машината, прочетете внимателно ръководството за експлоатация и се убедете, че го разбирате правилно. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.
- Не забравяйте, че Вие, операторът, сте отговорни за предпазването на хора или тяхно имущество от нещастни случаи или опасности.
- Машината трябва да се поддържа чиста. Знаците и стикерите трябва да бъдат напълно четими.
- Обезопасете машината при транспортиране.
- Уверете се, че машината е почистена и че преди съхранението на машината за продължителни периоди е извършено пълно сервизно обслужване.

Разопаковане

Когато разопаковате, проверете дали пресепараторът не е повреден и дали върху главата, маркучите или принадлежностите няма видими наранявания

Общ преглед на продукта



Инструкции за безопасност

Работа

Предупреждение

- Уверете се, че сте прочели и разбрали инструкциите от ръководството на основния продукт и че сте сигурни, че знаете каква индивидуална екипировка да носите, какви предпазни средства да използвате и как да работите в безопасен режим.

Предупреждение

- Уверете се, че областта на монтаж е устойчива, така че прахосмукачката да не се преобърне. Риск от телесна повреда и материални щети.

Предупреждение

- Риск от прищипване при работа с двупозиционния лостов затвор.

Предупреждение

- Машината не трябва да се използва в среди, в които може да има експлозивни газове. Сериозен риск от експлозия.

Обслужване

Предупреждение

- Изключете щепсела от стенния контакт, когато извършвате работа по поддръжката. Риск от телесна повреда. Сменете всички предпазители върху мотора и компонентите на вентилатора, след като обслужването приключи.

Предупреждение

- При почистване на устройството може да се разпръсне прах, който е опасен за здравето. Следователно потребителят трябва да носи защитни очила, защитни ръкавици и предпазна маска, отговарящи на клас на защита FFP3



Носете предпазна маска



Носете антифони



Носете защитни очила

Предупреждение

- Не пробивайте Longoras торбичката. Риск от разпръскване на прах.

Работа

Машината е предназначена за предварително сепариране на сух, незапалим прах.

Пресепараторът може да се свърже към прахосмукачка с подходящ капацитет. Когато прахосмукачката се пусне, въздухът с прах се засмуква през входния вентил с висока скорост през смукателния маркуч. Въздухът се забавя от циклона и едрите частици прах се отделят – отчасти под действието на центробежната сила и отчасти на гравитацията. Въздухът и фините частици след това се издигат през резервоара и през маркучите, свързани към прахосмукачката. Отделеният прах се натрупва в циклона, докато прахосмукачката се изключи, и тогава пада през долния капак в торбичката за прах.

Обслужване

При почистване и обслужване на машината, тя трябва да е изключена от прахосмукачката.

- Избягвайте почистването с почистващо средство под високо налягане. Ако това е необходимо, не насочвайте към отворите на машината – особено към отвора за охлаждане на въздуха.
- Преди да преместите машината от работния участък, тя трябва да бъде почиствена. Освен това входът трябва да се заключи, като се използва прикрепеният разширител.
- Всички останали съоръжения трябва да се считат за замърсени и да се третира след това.
- Ако е възможно, използвайте специално подходящо помещение.
- Трябва да се използват подходящи предпазни средства за персонала.
- След сервизно обслужване всички части, които са замърсени, трябва да бъдат изхвърлени по подходящ начин в пластмасови торбички съгласно всички действащи разпоредби.
- Ако прахосмукачката трябва да се използва за други цели, изключително важно е прахосмукачката да бъде почиствена, за да се избегне разпространението на опасен прах.

Принадлежности

ЧАСТ №

590426101

ОПИСАНИЕ

Пластмасова торбичка Longopac (4 бр.)

Гаранция

Всички прахосмукачки и принадлежности имат 12-месечна фабрична гаранция за съществени и производствени дефекти. Не се опитвайте да ремонтирате аспиратора без съгласието на производителя.

Гаранцията не покрива дефекти, които са в резултат от нормално износване и скъсване, небрежност, неправилна употреба, неоторизиран ремонт или ако смукателният апарат е свързан към неправилно напрежение.

В случай на оплакване, смукателният апарат или договорена негова част трябва да ни бъде върнат или на наш упълномощен представител за гаранционен преглед и за гаранционен ремонт или замяна.

Решаване на проблеми

С 3000 е проектиран и произведен за работа при тежки работни условия и задачи, но потребителят трябва да отбележи, че компонентите на пресепаратора трябва да бъдат защитени от удари.

Уплътнителните съединения са избрани внимателно според околната среда на оператора.

Следователно с машината трябва да се работи внимателно, ако искате да работи много години.

Проблем

Слабо засмукване

Причина

Повреден маркуч

Разхлабен горен капак

Прах в капака

Повреден уплътнение

Действие

Сменете маркуча

Регулирайте

Почистете капака.

Използвайте предпазни средства

Сменете текущото уплътнение

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

C 3000	
СМУКАТЕЛЕН МАРКУЧ	2,5 m x Ø 63 mm
ВХОД	Ø 63 mm
ИЗХОД	Ø 63 mm
Система за събиране на прах	Longopac
РАЗМЕРИ (В x Ш x Д)	1430 x 500 x 700 mm
ТЕГЛО	22 kg/49 lb
ОБЕМ	37 l/10 gal

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС

Ние, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ШВЕЦИЯ, тел. +46 36 146500, декларираме на своя собствена отговорност, че продукта:


Описание	Пресепаратор
Марка	HUSQVARNA
Тип/Модел	C 3000
Идентификация	Серийни номера от 2017 г. и след това

отговаря напълно на следните директиви и регламенти на ЕС:

Директива/регламент	Описание
2006/42/ЕО	"относно машини"
2011/65/ЕС	"относно ограниченията за опасни вещества"

и че хармонизираните стандарти и/или техническите спецификации са приложени, както следва;
EN ISO 12100:2010

Partille, 15.08.2017 г.

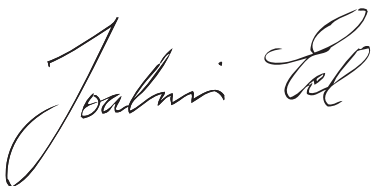

Joakim Ed
Директор глобална научноизследователска и развойна дейност
Отговорен за техническата документация

Вступ

Шановний користувачу!

Дякуємо, що обрали Husqvarna в якості вашого постачальника.

Сподіваємося, що попередній віддільник моделі С 3000 відповідатиме вашим очікуванням і ви будете задоволені його роботою.

Інформацію щодо нашої програми виробництва можна переглянути на нашому веб-сайті www.husqvarnacp.com

Примітка.

Ця інструкція призначена лише для попередніх віддільників С 3000.

Попередні віддільники С 3000 можуть використовуватися лише для відділення сухих вибухобезпечних матеріалів.

Husqvarna не несе відповідальності в разі використання попереднього віддільника не за призначенням або іншими способами, окрім зазначених у цьому посібнику користувача.

Перед користуванням попереднім віддільником уважно прочитайте правила безпеки.

Перед користуванням попереднім віддільником повністю прочитайте посібник користувача.

Для попереднього сепаратора типу С 3000 дозволяється використовувати лише запасні частини, визначені Husqvarna Construction Products.

Загальні правила безпеки

- Перед користуванням інструментом уважно прочитайте посібник користувача й переконайтеся, що ви зрозуміли всі вказівки. Збережіть усі попереджувальні знаки й інструкції для звернення до них у майбутньому.
- Пам'ятайте, що саме ви, користувач, є відповідальним за те, щоб люди не наражалися на небезпеку й не страждали від нещасних випадків, а їхнє майно не було пошкоджене.
- Слідкуйте за тим, щоб пристрій був чистий. Усі помітки й позначки мають бути чіткими та розбірливими.
- Під час транспортування прилад необхідно закріпити.
- Якщо інструмент зберігатиметься протягом довгого часу, перед початком періоду зберігання необхідно почистити його й провести всі відповідні роботи з його обслуговування.

Розпаковування

Під час розпаковування переконайтеся, що попередній віддільник непошкоджений і що на головці, шлангах і аксесуарах немає видимих відмітин.

Огляд виробу



Правила техніки безпеки

Поводження з інструментом

Попередження

- Прочитайте інструкцію до виробу й переконайтеся, що ви повністю її зрозуміли. Ви маєте знати, які засоби індивідуального захисту надягати, яке захисне обладнання використовувати й як працювати в безпечному режимі.

Попередження

- Збирати прилад слід на стійкій поверхні, щоб він не перекинувся. Небезпека травми й пошкодження майна.

Попередження

- Небезпека затискання під час роботи з важільним замком.

Попередження

- Заборонено використовувати інструмент у середовищі, де можуть бути присутні вибухові гази. Велика небезпека вибуху.

Обслуговування

Попередження

- Перед виконанням технічного обслуговування витягуйте штепсельну вилку з настінної розетки. Небезпека травми. Після завершення обслуговування замініть усі захисні кожухи двигуна й компонентів вентилятора.

Попередження

- Під час чищення пристрою може виділятися небезпечний для здоров'я пил. Тому користувачу слід надягати захисні окуляри, захисні рукавиці й респіратор, що відповідають класу захисту FFP3.



Надягайте респіратор



Надягайте навушники



Надягайте захисні окуляри

Попередження

- Не пробивайте мішок Longoras. Небезпека розсіювання пилу.

Поводження з інструментом

Інструмент призначено для попереднього відділення сухого вибухобезпечного пилу.

Попередній віддільник слід під'єднувати до пиłosоса відповідної потужності. Коли пиłosос запущено, запилене повітря на високій швидкості всмоктується через всмоктувальний шланг і впускний клапан. Повітря сповільнюється в циклонному пиловловлювачі, і великі частки відділяються під дією відцентрової сили й сили тяжіння. Потім повітря з дрібними частками проходить через бак і шланги, під'єднані до пиłosоса.

Відділений пил накопичується в циклонному пиловловлювачі, доки пиłosос працює; потім він викидається в пластиковий мішок через заслінку на дні.

Обслуговування

Перед очищенням й обслуговуванням інструмента його слід від'єднати від пиłosоса.

- Не застосовуйте очищувач високого тиску для чищення. За можливості не направляйте струмінь води в отвори на інструменті, особливо в отвір для охолоджувального повітря.
- Перед переміщенням інструмента з робочої зони його слід очистити. Також слід закрити впускний отвір розширювальною пробкою з комплекту поставки.
- Усе інше обладнання слід розглядати як забруднене й виконувати необхідні роботи з ним пізніше.
- За можливості виконуйте очищення в спеціальній придатній для цього кімнаті.
- Слід використовувати відповідні засоби індивідуального захисту.
- Після обслуговування всі забруднені деталі слід належним чином утилізувати в пластикових мішках відповідно до всіх застосовних норм.
- Якщо пиłosос має використовуватися для інших цілей, дуже важливо очистити його перед цим, щоб уникнути розповсюдження небезпечного пилу.

Акcesуари
АРТИКУЛ
590426101

ОПИС
Пластиковий мішок Longopac (4 шт.)

Гарантія

Усі пілососи й акcesуари мають 12-місячну гарантію на дефекти матеріалу та виробництва. Не намагайтеся ремонтувати всмоктувальний апарат без дозволу виробника. Гарантією не покриваються дефекти, що з'явилися в результаті нормального зношування, недбалого поводження, використання не за призначенням, несанкціонованого ремонту або в разі під'єднання всмоктувального апарата до джерела невідповідної напруги. У випадку будь-якої скарги всмоктувальний апарат або його відповідну деталь слід повернути до нас або нашого уповноваженого представника для перевірки гарантії, а також будь-якого гарантійного ремонту або заміни.

Вирішення проблем

Інструмент С 3000 розроблено й виготовлено для використання в жорстких умовах для важких робіт, проте слід пам'ятати, що його компоненти мають бути захищені від різких поштовхів і ударів. Ущільнювальні з'єднання ретельно підбираються відповідно до умов роботи оператора. Отже, для того щоб інструмент прослужив багато років, з ним слід поводитися обережно.

Проблема	Причина	Процедура
Слабке всмоктування	Шланг пошкоджений	Замініть шланг
	Верхня кришка не закріплена	Відрегулюйте
	Заслінка забруднена	Очистьте заслінку
		Використовуйте засоби індивідуального захисту
	Дефектний ущільнювач	Замініть ущільнювач

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С 3000	
Всмоктувальний шланг	2,5 м, Ø 63 мм
Впускний отвір	Ø 63 мм
Випускний отвір	Ø 63 мм
Система збирання пилу	Longorac
Габарити (В × Ш × Д)	1430 × 500 × 700 мм
Вага	22 кг
Об'єм	37 л

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Компанія Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN (ШВЕЦІЯ), тел.: +46 36 146500
заявляє під власну відповідальність, що виріб:


Опис	Попередній віддільник
Бренд	HUSQVARNA
Тип/модель	C 3000
Ідентифікація	Серійні номери за 2017 рік і пізніше

повністю відповідає наступним директивам і нормам ЄС:

Директива/норма	Опис
2006/42/EC	«Про механічне обладнання»
2011/65/EU	«Про обмеження використання небезпечних речовин»

і що застосовуються такі узгоджені стандарти й/або технічні специфікації:
EN ISO 12100:2010.

Partille, 15.08.2017

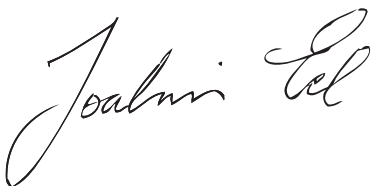

Йоакім Ед (Joakim Ed),
директор міжнародного відділу НДДКР,
відповідальний за технічну документацію

Orijinal talimatlar Instrukțiuni inițiale Оригинални инструкции Оригінальна інструкція

1158776-39

2017-09-01